MISE EN ŒUVRE DE CLAUSES DE DURABILITÉ POUR L'INSTALLATION D'UNE UNITÉ DE COMPOSTAGE À MAHDIA « PROJET CLIMA »

Tunis le 26 /10/2022

Le centre de compostage

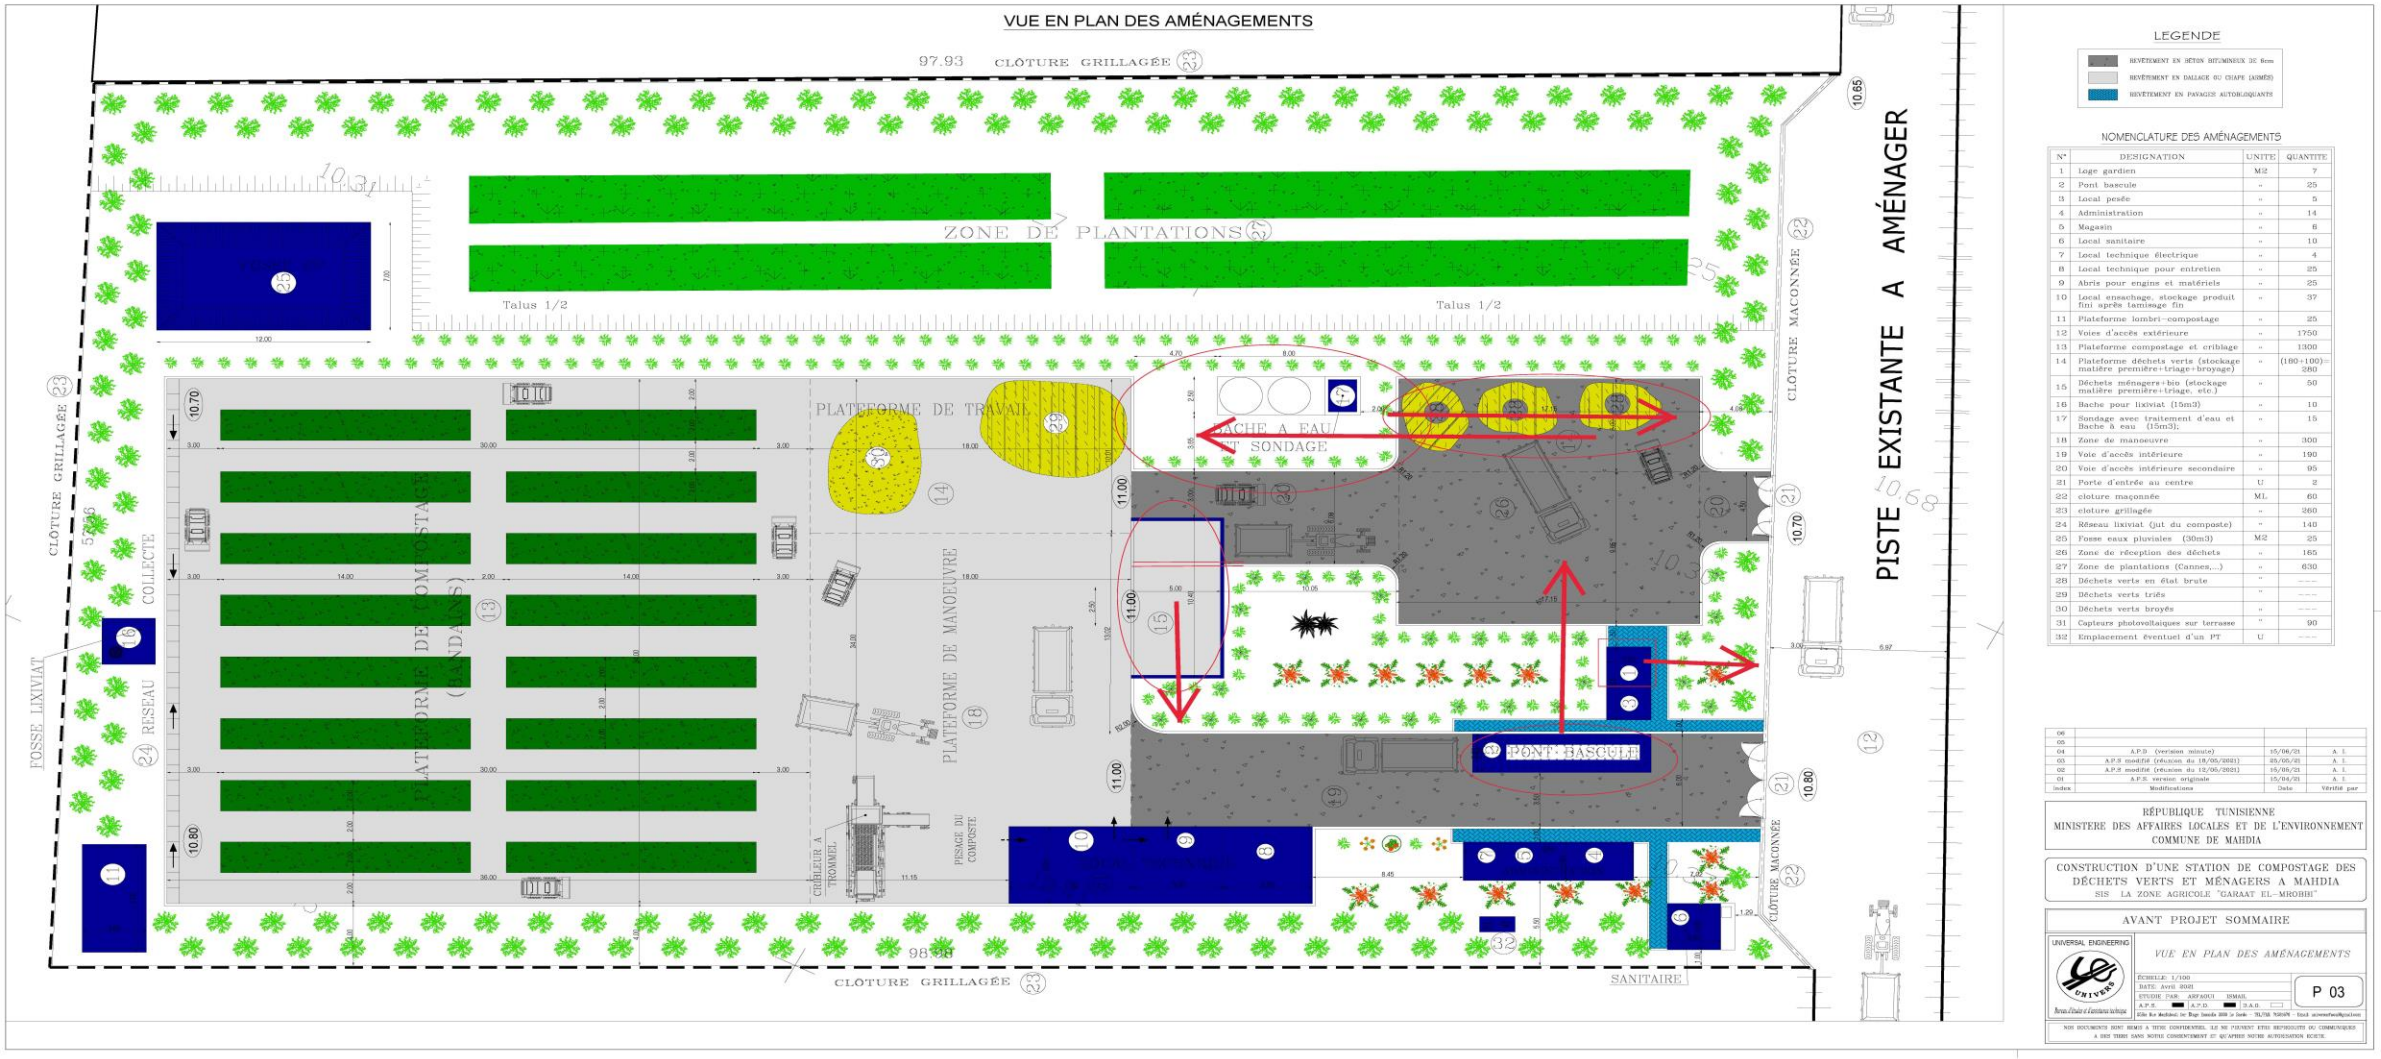

Les clauses durable du cahier de charge

V-1	**Mur en B.T.C. de 22cm à 25cm** Fourniture et pose de la maçonnerie des locaux techniques et ateliers, en (BTC) blocs autobloquants hydrofuges de terres compactées et stabilisées, de dimensions (30x22x11,5)cm, assemblées par emboitement et jointoyés au mortier de ciment, dont la résistance à la compression est supérieur à 8MPa, couleur de premier choix et au gré du maitre de l'ouvrage, pose à toutes hauteurs, y copmris échafaudages, accès à l'œuvre, baies, réservation de toutes formes et dimensions et toutes sujétions. Le mètre carré:	m2	200

Les clauses durables du cahier de charge

V-4	**Clôture maçonnée en B.T.C. de hauteur 2,50m:** Fourniture de matériaux et matériels pour les travaux de construction d'une clôture en maçonnerie de deux mètres et demi de hauteur au dessus du sol, y compris - Piquetage, nivellement, décapage , débroussaillage de l'emprise des travaux - Semelles en gros béton (75x75x>50) dosé à 250 Kg de ciment HRS par mètre cube - Semelles en béton armé (55x55x20) dosé à 350 Kg de ciment HRS par mètre cube - Longrines (22x35) dont 10cm de la hauteur restent au dessus du sol, en BA et avec le meme dosage des semelles armées, - Poteaux (22x22) espacés d'environ 3,50m et de hauteur 2,20m - Raidisseurs (22x30) filants avec nez de 10cm à la partie supérieure de la clôture. - Maçonneries en (BTC) blocs autobloquants hydrofuges de terres compactées et stabilisées de dimensions (30x22x11,5)cm, assemblées par emboitement et jointoyés au mortier de ciment, dont la résistance à la compression est supérieur à 8MPa. - Enduits intérieurs et extérieurs d'épaisseur 2cm sur toute la structure en béton armé. - Peintures intérieures et extérieures en deux couches croisées de surfaçaire de la structure enduitée (poteaux, logrines et raidisseurs) . Avec toutes sujétions de bonne mise ouvre et mise en place des matériaux. Le mètre linéaire :	**ml**	**65**

Les clauses durables du cahier de charge

III-3	**Revêtement en pierres taillées de 10cm:** Exécution de revêtement du tronçon de chaussées de la voie d'accès extérieure, se trouvant à l'emprise de la station en pierres taillées de dimensions 20 à 40cm et d'épaisseur 10cm, y compris : - Fourniture et mise en place des pierres avec les dimensions exigées ayant des surfaces planes au dessus et un calepinage rigoureux avec joints en évitant les creux dans le devers - Fourniture et mise en place d'une couche de 6cm d'épaisseur, de béton de pose dosé à 250Kg/m3 de ciment, mis en œuvre suivant les devers prévus pour la voie. - Fourniture et mise en place d'un jointoiyage du revêtement en pierres taillées bien calées et mise à niveau avec un mortier au ciment dosé à 450Kg/m3 de ciment, mis en œuvre suivant les règles de l'art. Y compris léger damage lors de la pose, essais, nettoyage et toutes sujétions .		
	Le mètre carré:	m2	650

Avancement du projet